


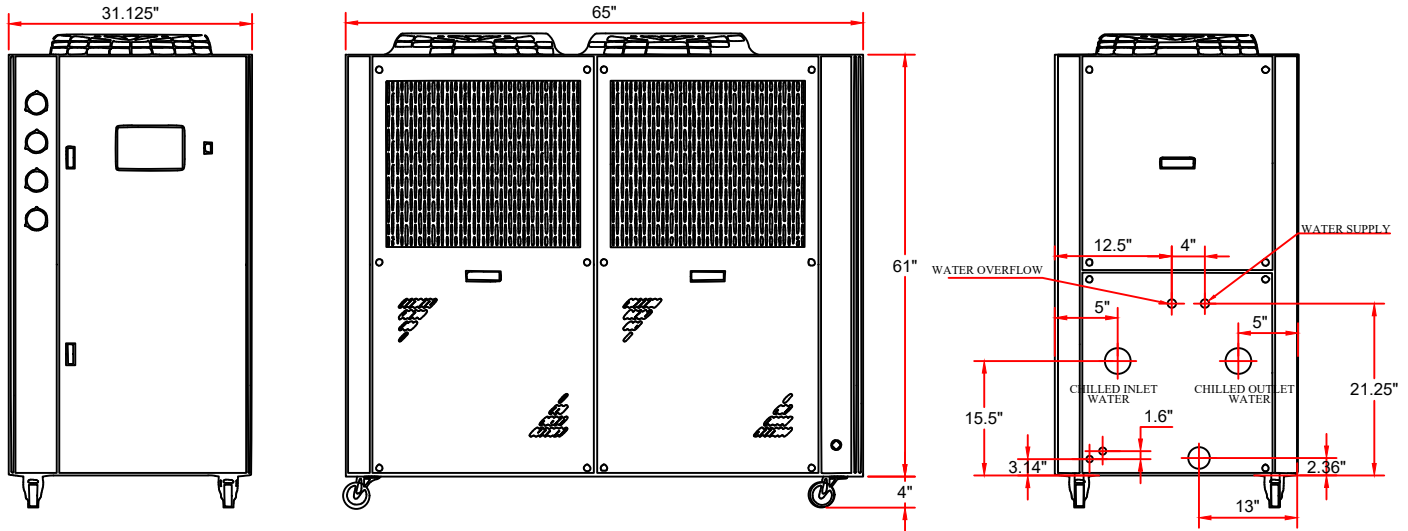

Información General del Equipo:

*Marca----- Victex
 Modelo ----- VSACCE00102ADP
 Capacidad Nominal----- 10 TR
 Tipo de Refrigerante----- R-410A
 Tipo de Compresores----- (2) Scroll
 Circuitos----- 2

*Tipo Evaporador----- Placas
 Flujo de Agua----- 27 GPM
 Caída de Presión----- N/A PSID
 Temp. Agua Entrando----- 54 °F
 Temp. Agua Saliendo----- 44 °F
 Conexion Ent. de Agua----- 1 1/2" NPT
 Conexion Sal. de Agua----- 1 1/2" NPT

*Tipo Condensador----- Aleta-Tubo
 Largo Total (L)----- 65" in
 Ancho Total (W)----- 31 1/8" in
 Altura Total (H)----- 61 in

Peso del Equipo (Embarque)- 260 Kg
 Peso del Equipo (Operación)- 460 Kg

NOTAS:
 1. Condiciones estándar y de operación son las siguientes:
 Condiciones de evaporador:

2. Temperatura de agua máxima entrando (arranque): 86°F (30°C)
 3. Temperatura de agua entrando (en operación): 68°F (20°C)

Tasa de flujo: 2.4 gpm/ton (0.043 l/s x kW)
 Factor de incrustación:
 0.00010 hr x sq ft °F/Btu (0.000018 m2 x °C/W)

4.- Condiciones de condensador:
 Temperatura máxima de aire entrando (Ambiente): 107.6°F (42°C)

Tipo de Control----- Digital
 Alimentación Eléctrica ----- 220VCA/3F/60Hz

*Ventiladores
 Cantidad----- 2
 Amp. ----- 2.4 Amps
 Kw----- 0.84 KW

*Compresor
 Volts/Fase/Frecuencia----- 220VCA/3F/60Hz
 Tipo de Arrancador----- Directo
 Amp. de Operación----- 24.8 Amps
 Kw----- 8.5 Kw




MCA Total del Equipo ----- 34 Amps / 34 Amps
 MOPD ----- 46 Amps / 46 Amps
 Cap. de Interruptor----- 70 Amps

Kw/Ton----- 1.04
 EER----- 3.42

Bomba recirculadora:
 Voltaje: 220VCA /3F/60Hz

Potencia: 1.5 HP.
 Amperaje: 4.23 Amps.

Tanque:
 Capacidad: 114 lts acero inoxidable

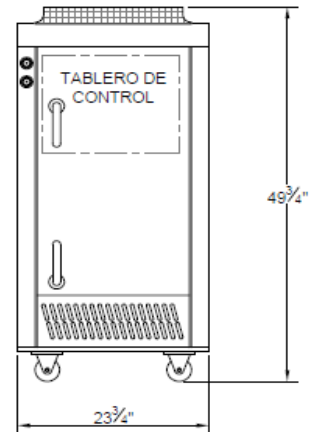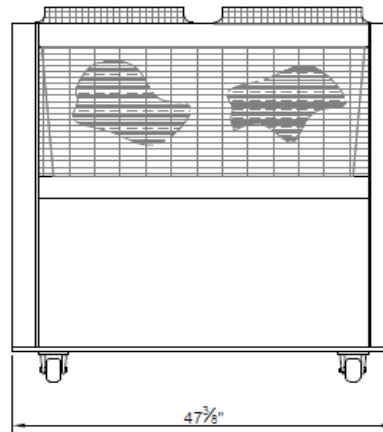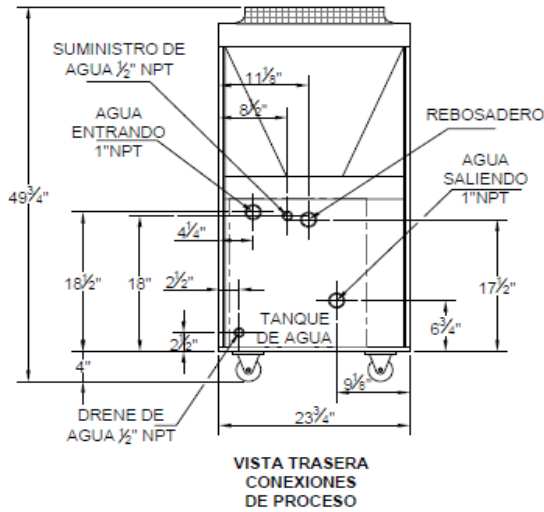

Información General del Equipo:

*Marca-----	Victex	Tipo de Control-----	Digital
Modelo-----	VSACCE00054ADP		
Capacidad Nominal-----	5	TR	
Tipo de Refrigerante-----	R-410A		
Tipo de Compresor-----	Scroll	Alimentación Eléctrica -----	220VCA/3Ø/60Hz
*Tipo Evaporador-----	Placas	*Ventiladores	
Flujo de Agua-----	14	GPM Cantidad-----	2
Caída de Presión-----	2.6	PSID Amp. -----	0.6
Temp. Agua Entrando-----	54	°F Kw-----	0.38
Temp. Agua Saliendo-----	44	°F	
Conexion Ent. de Agua-----	1"	NPT	
Conexion Sal. de Agua-----	1"	NPT	
*Tipo Condensador-----	Aleta-Tubo	*Compresor	
Largo Total (L)-----	47 1/4"	Volts/Fase/Frecuencia-----	460VCA/3Ø/60Hz
Ancho Total (W)-----	23 5/8"	Tipo de Arrancador-----	Directo
Altura Total (H)-----	53 1/8"	Amp. de Operación-----	8
Peso del Equipo (Embarque)-	180	Kg	
Peso del Equipo (Operación)-	197	Kg	
		Kw/Ton-----	1.03
		EER-----	3.30

NOTAS:

1. Condiciones estándar y de operación son las siguientes:
Condiciones de evaporador:

2. Temperatura de agua máxima entrando (arranque): 86°F (30°C)
3. Temperatura de agua entrando (en operación): 68°F (20°C)

Tasa de flujo: 2.4 gpm/ton (0.043 l/s x kW)
Factor de incrustación:
0.00010 hr x sq ft °F/Btu (0.000018 m2 x °C/W)

4.- Condiciones de condensador:
Temperatura máxima de aire entrando (Ambiente): 107.6°F (42°C)

Bomba recirculadora:


Voltaje: 460V /3F/60Hz

Potencia: 1HP

Amperaje: 1.6 Amps.

Tanque:

Capacidad: 64 lts acero inoxidable

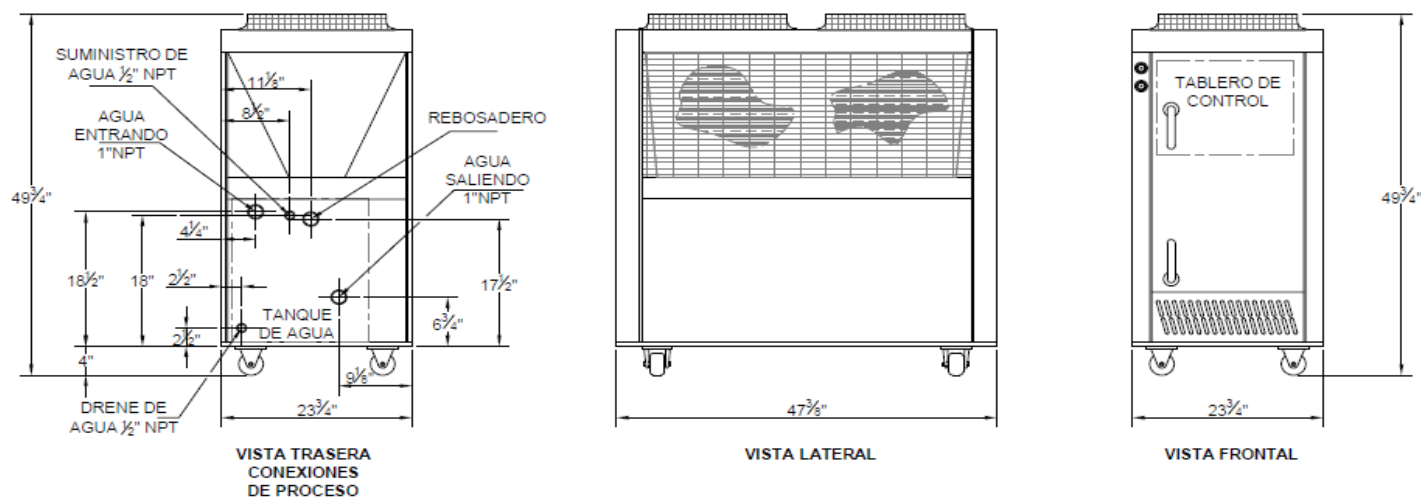

Información General del Equipo:

*Marca-----	Victex	Tipo de Control-----	Digital
Modelo-----	VSACCE00052ADP		
Capacidad Nominal-----	5	TR	
Tipo de Refrigerante-----	R-410A		
Tipo de Compresor-----	Scroll	Alimentación Eléctrica -----	220VCA/3Ø/60Hz
*Tipo Evaporador-----	Placas	*Ventiladores	
Flujo de Agua-----	14	GPM Cantidad-----	2
Caída de Presión-----	2.6	PSID Amp. -----	1.1
Temp. Agua Entrando-----	54	°F Kw-----	0.38
Temp. Agua Saliendo-----	44	°F	
Conexion Ent. de Agua-----	1"	NPT	
Conexion Sal. de Agua-----	1"	NPT	
*Tipo Condensador-----	Aleta-Tubo	*Compresor	
Largo Total (L)-----	47 1/4"	Volts/Fase/Frecuencia-----	220VCA/3Ø/60Hz
Ancho Total (W)-----	23 5/8"	Tipo de Arrancador-----	Directo
Altura Total (H)-----	53 1/8"	Amp. de Operación-----	15.6
Peso del Equipo (Embarque)-	180	MCA (Total) -----	22
Peso del Equipo (Operación)-	197	MOPD(Total)-----	30
		Cap. de Interruptor-----	40
		Kw/Ton-----	1.03
		EER-----	3.30

NOTAS:

- Condiciones estándar y de operación son las siguientes:
Condiciones de evaporador:
 - Temperatura de agua máxima entrando (arranque): 86°F (30°C)
 - Temperatura de agua entrando (en operación): 68°F (20°C)
- Tasa de flujo: 2.4 gpm/ton (0.043 l/s x kW)
Factor de incrustación:
0.00010 hr x sq ft °F/Btu (0.000018 m2 x °C/W)
- Condiciones de condensador:
Temperatura máxima de aire entrando (Ambiente): 107.6°F (42°C)

Bomba recirculadora:

Voltaje: 220V /3F/60Hz

Potencia: 1HP

Amperaje: 3.1 Amps.

Tanque:

Capacidad: 64 lts acero inoxidable